

513
Nr. ~~5~~ de ordine din mapă.

ROMÂNIA



MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR

ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL 1939

MAPA Nr. ~~8~~

FASCICULA Nr. ~~5~~

In această fasciculă sunt grupate toate actele relative la

Biserica Sf. Ilie din com. Bucognita jud. Sereu.



8-5-939

MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

BIROUL REGIONAL AL OLTENIEI — CRAIOVA

Telefon 17.07

Domniei Sale Domnului

Președinte al
Comisiunii Monumentelor Istorice

Dosarul și Nr. dv.

București.

Data dv.


Dosarul și Nr. nostru (a se repeta în răspuns)

Data

Privește:

No. 812

15 Noembrie 1939

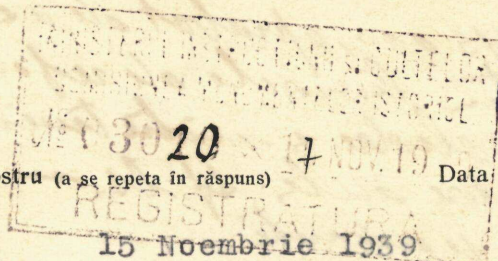

Domnule PREȘEDINTE.-

Pe temeiul delegației D-Voastre No.2384/939
privitor la lucrările de întreținere și consolidare nece-
sare de efectuat la biserica Sf.Prooroc Ilie din com Bu-
cojnița jud Severin, am onoare a Vă înainta alăturat în
dublu devizul respectiv spre cele de cuviință.-

Biserica fiin construită la anul 1836 intră
în cadrul Monumentelor Istorice.-



Arh. Reg. Olteniei

Paroh ls. sf Prosc Th.
Com. pucioj mte
And Severin.

22 NOEM 1939

3020

Orem anoox a va. Inunte
derzut estuataw in volole
ls. 115.000, epubat ol a c. Com
putu lucuole ol refuare
causaluole a mite tuere
neceore aule sf. ls. su
Nu reodnute - - - -

Sec. Ser. Lu

Pr.

DEVIZ ESTIMATIV

D. M. A. S. I.
ARHIVA
Colecția
nr. 513 2

De lucrările de refacere consolidare și întreținere necesare
de efectuat la bis. Sf. Prooroc Ilie din com. Buceojnița jud.

Severin.-


No.	FELUL LUCRĂRILOR	Cantități	Preț unitar	Suma totală
1/	Refacerea întregii învelitori prin refacerea șarpantei acoperișului, demon- tatul întregii lemnării și remontat la loc cu cantă necesară pentru țiglă și streășină, întrebuintându-se materialul rezultat și completat lipsurile cu al- tul din nou de brad fasonat.- măsurat proiectat			
	Total	m.p.	166 60.00	9960.00
2/	Invelitoarea cu țiglă nouă solzi puși pe lanteți de brad și coamele legate cu sârmă cuprins fixatul tiglelor cu sârmă și mortar de var și 20% ciment. Măsu- rat desfășurat la picătură.-			
	Total	m.p.	274.- 5500	15070.00
3/	Streășină infundată simplă din lemn de brat cu o pazie la margine profilată și colorată în culoarea lemnului de nuc.			
	Total	m.l.	48.50 100	4850.00
4/	Pardosea interioare din nou din lemn de brat groasă de 4 cm. pe Nut și feder și montată pe grinzișoare de tufan că- trăniți și cu cuiele bătute ascuns, cu- prins scoaterea actualei pardoseli.-			
	Total	m.p.	90.00 140	12600.00
5/	Refacerea bolților în interior din paiente de brad cu sipoile necesare și tencuelile cu mortar de var și ipsos			
	Total	m.p.	141.00 160.-	24160.00
6/	Tâmplărie de bina ferestre și uși în două canaturi cuprins toată ferăria necesară și grunduitul cu ulei idem montatul la loc.-			
	Circa	m.p.	13.30 500.-	6650.00
7/	Tencueli în exterior cârpeli cu mortar de var bine drisuite.-			
	G l o b a l.			600.00
8/	Trottoir de bolovani în jurul bisericii			
	Total	m.l.	48,50 30.-	1455.00
	transport			

No.	FELUL LUCRĂRILOR		Cantități	Preț unitar	Suma totală
	Transport				75345.00
9/	Vopsitul tâmplăriei cu culorase de ulei de in dublu fert dat de trei ori				
	Total	m.l.	2330	60.-	1398.00
10/	Spoeli cu lapte de var și grăsimea necesară dat de trei ori .-				
	Total	m.p.	256.	5.-	1280.00
11/	Jghiaburi și burlane din tablă galvanizată de 50 Alg la legătură și 6 foi cuprins brățările și cârligele solide fixatul lor și vopsitul cu culoare de ulei.-				
	Total	m.l.	61.	110	6710.00
12/	Giamuri simple dar curate cuprins chitul și montatul la loc, Circa	m.p.	8.20	130.-	1066.00
13/	Mobilier în interior, ca strane, jet arhie resc, pupitru de miruit, pupitre tetrapcade și sfeșnice toate din lemn de stejar cu sculpturi și dat cu ulei și cea- ră la cald.-				
	G l o b a l.				25000.00
	Total				110799.00
	Neprevăzute				4201.00
	Total general				115000.00
Adică lei înasută cincisprezece mii lei					
Arh. Reg. Olteniei					


8-5-939

~~Ne schimba clasarea 8-5-939~~

Domnului I.L. Atanasescu
Craiova

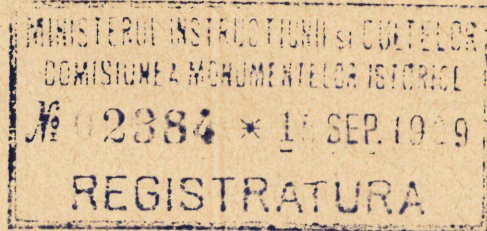

15 SEP. 1939



DELEGATIE

Sunteți delegat a cerceta biserica din Com. Bucosnița
Jud. Severin, luând măsuri pentru restaurarea ei.

Stația de coborâre este Vălișoara de pe linia Caran-
sebeș.

P R E S E D I N T E ,

SECRETAR-DIRECTOR GENERAL,