

2-1-930-

Comisiunea Monumentelor Istorice
TEHNICUL: Nr. 459/19. VII

REFERAT.-

D. M. I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
FILA

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Nr. 00803
18 JUL 1930
REGISTRATURA

Comisiunea tehnică
Direcției tehnice 18. VII
31. VII

asupra bisericii din comuna Lapugiul de jos - Hunedoara.-

La adl

Am vizitat și cercetat biserica de lemn din comuna Lapugiul de jos - Hunedoara-. Biserica aceasta este construită în întregime din grinzi de stejar și datează, cred, din veacul al XVIII. Ea se păstrează destul de bine. Nu are sculptură sau creștătură în lemn, în schimb interiorul ei este în întregime zugrăvit cu scene religioase; stilul acestor picturi este acel al veacului al XVIII. Este o icoană reprezentând pe Isus Christos, am putut citi următoarele: "Nicolae zugravul din țara românească 1772". ; cred că acesta este meșterul ce a zugrăvit atunci toată biserica. Pictura aceasta prin faptul că este făcută direct pe pereți de lemn ai bisericii, și din cauză că bârnele s'au mișcat din loc de intemperii, este deteriorată și pe alocurea căzută, totuși s'ar putea curății și repara în întregime și astfel s'ar păstra. Cum comuna este mică și foarte săracă nu are mijloace ca să suporte cheltuelile acestei reparații imediat și ca atare am sfătuit pe enoriași ca să strângă întâi ceva fonduri și în urmă li se va recomanda un pictor competente, ca să facă lucrările de curățire și reparațiile necesare.-

30 Iulie 1930

Unde este teancul?

N. G. G. G.

Pictor, I. Mihail

24 Iulie 1930

Delegatia aceasta s'ar
face în urma conereri
verbale cu Sltu Director
Grihan și Brăhiceanu
la
dosar nici un act.

I. Mihail

Parohia Greco-Ortodoxă.
Com. Lăpușniș de Jos.
Humedara.

Comisia Monumentelor Istorice

TEHNICUL: Nr. 426/II-VI.

No 00634 * 11 JUN. 1931

R. STRA...

D. N. I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 2

76257 - 9 JUN 1931

№ 37/931

Comisioane cu referatul
Direcției tehnice 11.01

2-1-131
Dumule Ministru,

L. Com. Mon. Lăpușniș

[Signature]

Biserica din comuna Lăpușniș de Jos, județul Humedara, este clădită din lemn și pictată înainte de această cu trei aproape trei sute ani (300). Pictura respectivă, este în bună parte bine păstrată și după părerea noastră locală, de o mare valoare artistică. Căci biserica aceasta ar trebui să fie reparată, în care caz pictura conservată ar putea să se strice, prin acțiunea aerului și a umezelii, întrucât întrucât se știe că această pictură să fie cercetată de un delegat al D-voastră, ca un eșantion din reparația noastră, să se distruge și o operă de valoare.

3 Iunie 1931

Domnule Teodor
mi a vădit biserica
și a face propuneri
pentru repararea ei

[Signature]

Primit, Dumule Ministru, asigurarea deosebitului nostru respect,

În numele comitetului parohial
episcopial

Josif Pescari


Șeful
adm. parohial

Ministerul Instrucțiunii Publice
și al Cultelor
Direcțiunea Arhivelor
Intrarea No. 949
13.1 Luna 11 Zina 10

9.11.1931

Ministerului Instrucțiunii, Direcția
Monumentelor Istorice.

București

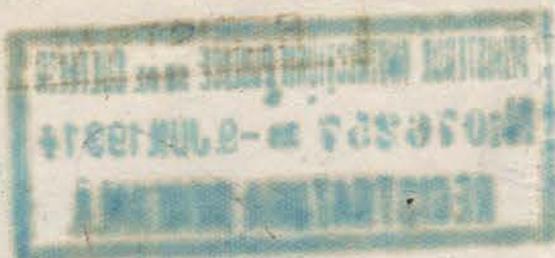

447/17
17/01

Cucernice. Părinte

Fiind ~~deputat~~ de Com. Mon. Ist cu
studierea și întocmirea denizului de
restaurare a Bisericii de lemn din
Comuna Lăpușgul de Jos Hunedoara,
restaurarea ce trebuie astfel executată
în cât mai puțin timp și fără nici o
străduție și zădușenie interioară,
am onorare și comunica prin
această ca mă voi afla în localitate
în ziua de 27 sau 28 Junie.

Arhitect. Customi
Ionie Cerdoaru

Prestului Crisan
Lăpușgul de Jos. (Hunedoara).

Lăsată

REGISTRATURA
100765 - 1 JUL 1931

REFERAT

cu 8 fotografii în dublu exemplar, un debiz și un plan.-

D. N. I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILĂ 3

2-1-131

BISERICA DE LEMN DIN COMUNA LAPUGIUL DE JOS
JUDEȚUL HUNEDOARA .-

3 Iulie 1931
Le Com. M. I.
N. J. J. J.
[Signature]

Biserica de lemn, caracteristică prin clopotnița ei și prin pictura ei (vezi referatul d-lui Mihail ^{nr. 803/1930}) se conservă în stare destul de bună, încât trebuie întreținută cu multă grijă pentru ca starea ei actuală să nu se deterioreze, prelungindu-se astfel cât mai mult existența ei încă înfloritoare.

Caracteristice sunt forma de potcoavă a bolții altarului (vezi fotografia No. 7) și ferestrele tăiate direct în grinzi ,fără cadru.

S'a întocmit, în vederile Onoratei Comisiuni un deviz total de lei 138.700. , care urmează să se execute treptat din fondurile Parohiei care cere ca încurajare 5.000 lei din fondurile Onoratei Comisiuni.-

Deoarece la Deva există un muzeu interesant care are și o secție etnografică, sunt de părere să se trimită acestui muzeu o serie de fotografii.-

ARHITECT,

Comisia Monumentelor Istorice
Sedința dela 9 Iulie 1931

de aprob. devizul și trimiterea fotografiei
Muzeului - Deva
[Signature]

DOMNULUI PREȘEDINTE AL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE.-

N. 765 / 20 Iulie 931

Parohia Greco-ortodona-
Com. Lapuceni de Jos
Jud. Herculodara

Ca urmare la rap. C. Vontă
N. 37/931, avem onoare a va-
rianta alăturatul deșez aprobat
de lei 138.700.- pentru lucrările
necesare bisericii de lemn, care
urmează a se executa treptat
după fondurile parohiei.

Se anexează și o copie a planului
pentru subțierea fundației.

Sus

S. Comu

N. 765 / 20 Iulie 931

Directiunea Muzeului din
Aova

Pe urma propunerii d. Pleu
Horia Teodoru, arhitect al Comis.
Mon. Francez, sa aprobat a se
finanta pentru sectia etnografica
a aceluși muzeu opt copii fotogra-
fici deșez bis. greco-ortodona-
Com. Lapuceni de Jos. Jud. Herculodara -

Sus

S. Comu

8 Fotografii la
Biblioteca
4.VIII. 931

No. curent

ARĂTAREA LUCRĂRILOR
APROVIZIONĂRII SAU PREDĂRII



Părți asemeni	DIMENSIUNI			SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL		
	Lun- gime	Lăr- gime	Înălțime sau grosime	Auxiliar	Parțiale	TOTALE	Unitar	Pe articol	TOTAL

ANTE MASURATOARE DEVIZ

pentru lucrări de restaurare la biserica de lemn din Lăpușul de Jos
jud. Hunedoara.

LUCRARI ABSOLUT NECESARE

Refacerea învelitoarei

1)

Fără a se schimba întru nimic formele actuale ale acoperișurilor care vor rămâne cum sunt se va reface în întregime învelitoarea de șindrila a întregii biserici. Pentru aceasta, lucrul cel mai potrivit ar fi să se aducă în localitate butucii de lemn de brad tăiați după lungimea șindrilei vechi. Șindrila se va face la fața locului după modelele celor vechi și vor fi deci diferite în partea superioară a clopotniței și la corpul bisericii. Se vor păstra mai multe modele de șindrila veche pentru ca la recepția lucrării să se poată constata că au fost reproduse cu exactitate. Se vor înlocui lații dacă se vor găsi putrezi și se vor pune la aceeași depărtare ca cei vechi.

Șindrila se va pune astfel încât să se obțină o grosime de cel puțin 4-5 cm. Se va face un depozit de șindrila cu care pe viitor să se poată repara învelitoarea nouă în locurile unde ar începe să se strice.

De partea verticală a clopotniței șindrila va fi bătută mai rară, de dimensiunea și la distanța distanța la care sunt bătute cele existente.

Suprafața întregului acoperiș 254 m.p., 20 a câte 100 șindrile pe m.3 adică 25.400 șindrile. În preț se cuprinde materialul, cuiele necesare, transportul, manopera, așezatul, șchelele necesare, etc.

24.000 900 21.600

2)

Înlocuirea scândurilor de pe pereții verticali ai foișorului clopotniței cu scânduri noi de lemn de brad tăiate întocmai după modelul celor vechi, respectându-se diferențele de de lărgime a fiecărei scânduri, astfel ca ansamblul să fie tot așa de neregulat ca cel existent. Pentru ciubucul orizontal din partea superioară, care e cu totul distrus se va lua model după ciubucul dela nașterea bolților noșului care se va copia întocmai.

În preț se cuprinde materialul, manopera, etc.

3)

În exterior, împănatul spațiilor goale și a crăpăturilor dintre grinzi cu ~~placi~~ de lemn

De reportat . . .

21.600-

Ante măsurătoare. Servij
pentru

Lucrări de restaurare la Biserica de lemn din Lăpuşgial de Jos (Jud. Hunedoara)

No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	Părţi asemeni	DIMENSIUNI			SUPRAFETE Cubi sau greutate			PREȚUL		
			Lun- gime	Lăr- gime	Înălțime sau grosime	Auxiliare	Parțiale	TOTAL E	Unitar	pe articol	TOTAL
	<p><u>Lucrări absolut necesare</u></p> <p><u>Refacerea învelitorii</u></p> <p>1) Fără a se schimba întru nimic formele actuale ale acoperişelor care vor rămâne cum sunt și va refăcu în întregime învelitorii de pînă și a întregii biserici. Pentru aceasta, lucrul cel mai potrivit ar fi să se aducă în localitate butucii de lemn de Brad tăiați după lungimea pînărilor vechi. Pînăria se va face la fața locului după modelele celor vechi și vor fi două diferite în partea superioară a clopotniței și la corpul bisericii. Se vor păstra mai multe modele de pînărie vechi pentru a la recepția lucrării și se poate constata că au fost reproduse cu exactitate.</p> <p>Se vor înlocui latii dacă se vor găsi putregi și se vor pune la aceeași depărtare ca cei vechi. Pînăria se va pune astfel în cât să se obțină o grosime de cel puțin 4 cm și 5.</p> <p>Se va face un depozit de gîndaci în care se vor pune și se poate repera învelitoria nouă în locurile unde ar începe să se strice.</p> <p>Pe partea verticală a clopotniței</p> <p align="center">De reportat . . .</p>										



D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
FILIA 6

No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	Părți asemeni	DIMENSIUNI			SUPRAFETE Cubi sau greutateți			PREȚUL		
			Lun- gime	Lăr- gime	Înălțime sau grosime	Auxiliar	Parțiale	TOTALE	Unitar	Pe articol	TOTAL
	<p>Report 2 metri lungime și 2 metri subzidi teme- lia bisericii de jur împrejur inclu- siv peretii despărțitor între pronaos și naos făcându-se sub talpa un zid de piatră de 0^m,60 x 0^m,50 înălțime așezat pe o fundație de beton de 0^m,80 x 0^m,80.</p> <p>a) Zid de piatră brută din loca- litate cu mortar ciment cu 200kg ciment la m³, sub talpa de lemn, de 0^m,60 lățime și 0^m,50 înălțime. În preț se cuprind manopera, materialul, sipa, tencu- șii, proptirea zidului în timpul lucrării etc.</p> <p>b) În fundație beton cu 150 kg ciment la m³ sub zidul de piatră de 0^m,80 x 0^m,80. În preț se cuprind materialul etc ca mai sus.</p> <p>c) Beton sub talpa peretelui des- părțitor dintre naos și pronaos ca mai sus de 0^m,60 lățime și 1^m,30 înălțime. În preț se cup- rind pe lângă lucrările de mai sus și montarea scândurilor prijinului și a naosului și punerea lor la loc.</p>										
	<p>2. Facerea unui trotuar de bolovani din localitate în jurul bisericii, pe partea necesară pentru scurgerea apei, pe un strat de nisip de 0^m,15, bine batut cu mâinile</p> <p>De reportat . . .</p>										
								m ³ lei 10,290 700			7,203
								m ³ lei 21,952 750			16.464
								m ³ lei 3,588 900			3.229,20
								m ² lei 43 150			6.450

D.M.I.
 ARHIVA
 MONUMENTE ISTORICE

No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	Părți asemăn.	DIMENSIUNI			SUPRAFETE Cubi sau greutate			PREȚUL			
			Lun- gime	Lăr- gime	In' ltime sau grosime	Auxiliare	Parțiale	TOTA E	Unitar	pe articol	TOTAL	
<u>RECAPITULARE.</u>												
1	Lucrări urgente cari se pot executa în regie cu ajutorul enoriașilor, efectuându-se mari economii sub deviz .-						lei			36.000-		
2	Lucrări ce ar fi bine să se execute pentru a evita putrezirea tălpii bisericii. Aceste lucrări pot fi făcute în regie însă sub conducerea unui conductor recunoscut care să răspundă de buna execuție a subzidirei pentru a nu se produce lasari în timpul lucrului, mai ales sub clopotniță.						"			46.000-		
3	Lucrări de artă cari nu se pot face decât sub controlul direct al Comisiunii Monumentelor Istorice .-						"			56.700-		

T o t a l lei											138.700-	
Adică lei una sută trei zeci și opt mii lei șapte sute .-												
ARHITECT, <i>Maria Teodoru</i>												
De reportat . . .												


54.

18 Feb. 1932

Sectiunea regionala

Cluj.

2-1-9
132



Cum Onoare a va' inainta
in numele pop. Consiliului parohial
ort. din Lapugul niferos, jud.
Hunedoara, prin care cere ajutor
pentru rep. picturii acelei bis,
rugându-va' să brievoiti a dispune
cele ce veti crede de cuviinta.

P. r.

J. Lon.

54.

18 Feb. 1932.

Consiliul parohial ort. din

Lapugul niferos - Hunedoara

Cum Onoare a va' face cunoscut

cu rap. C.V. nr 2/1932 prin care
solicitați ajutor în vederea repr.
picturii a celui lăserici, s'a trimis
ni original, spre a dispune cele ce
va avea de curând, det. waste
regionale din Cluj. —

02

5.10m. —