

# ANTE-MASURATOARE SI DEVIZ ESTIMATIV

pentru

lucrări de reparații necesare la biserica din Comuna N. Balcescu,  
satul Stăru din Județul Roman.-



- 1.- Desfaceri de planșouri dintre grinzi și tavanul de gipsi, trestie și tencuiala, în interiorul bisericii.-  
mp. 80,38 - 97 = 7.797
- 2.- Înlocuirea grinzilor de la tavane fiind putrezi amenințând cu prăbușirea plafonului.  
mc. 5,14 - 4590 = 23.593
- 3.- Tencuieli la tavane pe trestie și șipci executată în două straturi, primul cu mortar de var gras 1:3 iar al doilea strat cu mortar de var 1:3 cu adaos de ipsos de 150 kgr. la mc. egal cu suprafața ca la Art. Nr. 1.-  
mp. 80,38 - 465 = 37.377
- 4.- În interior, răzaluitul până la cărămidă, părțile coșcovite, tencuiul și făruitul cu mortar de var gras 1:3.  
In cazul când sunt tencuieli cu frescă veche nu se vor da jos, tencuielile vor fi consolidate. Se va cerceta cu atenție dacă nu cumva se găsesc tencuieli cu frescă sub actualele tencuieli. Tencuielile se vor executa numai cu mortar de var gras și nisip aspru, cimentul aduce igrasia (umezeala) peretilor.-  
mp. 334,39 - 116 = 38.789
- 5.- În interior, consolidarea colțului clopotniței dinspre Nord și Vest:
  - a). Săpătură de pământ lângă zidărie sub temelie  
mc. 3,60 - 234 = 842
  - b). Scoaterea tencuiei de piatră și colțul zidăriei de cărămidă.  
mc. 3,15 - 259 = 1.437
  - c). Beton în fundație simplu cu dosaj de 150 kgr. ciment la mc.  
mc. 4,80 - 1753 = 8.414
  - d). Zidărie de cărămidă cu mortar de var gras în proporția 1:3, adaos 100 kgr. ciment la mc.  
mc. 3,15 - 3880 = 12.222
- 6.- Deschiderea crăpăturilor și a părților coșcovite până la piatră de la soclu și tencuiul la loc.  
Asemenea în cazul când soclul este de piatră se vor da jos tencuielile de var sau ciment, se vor curăța rosturile între pietre și se va rostui cu mortar de var gras și nisip, fără ciment. Soclul rămâne aparent în piatră fără tencuieli pentru a da puțină umezelei să se usuce.-  
mp. 10 - 160 = 1.600
- 7.- Răzaluitul până la cărămidă a părților coșcovite, tencuiul și drisculul cu mortar de var gras 1:3.  
Nu se va adăuga ciment la tencuieli, care aduce umezirea peretilor, atunci când este o zidărie veche cum este cazul de față.-  
mp. 601,04 - 160 = 96.266

Report.....

248.237



Report..... **228.237**

8.- Invelitoare cu şindrilă la clopotniţă pe actuale  
leaţuri. mp. 25 - 220 = 5.500

9.- Construirea a 3 obloane la clopotniţă  
buc.3 -1200 = 3.600

Total 237.337

R.A.B. .... 58.940

296.277

Impozit ..... 23.576

319.853

Lucrarea făcându-se în regie se scade. 57.290

262.563

Cheltuieli impervizibile 1.035

Total rămas lei. 261.528.-

Inginer  
ss).J.G.Popescu

Verificat şi modificat  
ss).V.Moisescu

18 Iunie 1949

p.conformitate,

*Lu. Haru*



Episcopia de Roman a dat cuvenita  
aprobare, după ce în prealabil vom avea  
și aprobarea gstă.

Vă rugăm a ne trimite fără întâr-  
ziere această aprobare, odată cu  
devizul estimativ vizat de gstă.

Trăiască Republica Populară  
Română.

Paroh. Preat N. Pusu

5 Iunie 1949.





# CHESTIONAR

## PRIVITOR

### LA MONUMENTELE ISTORICE

(Acest chestionar se va completa și înainta cu adresă oficială pe numele: D-lui Președinte al Comisiunii Monumentelor istorice, Administrația Casei Bisericii, în interval de două săptămâni dela ziua primirii lui).

Județul

*Roman*

Comuna

*Carol I*

Cătunul

*Luțca*



1) Felul monumentului.

Numele și hramul.

~~Mănăstire~~

~~Schit~~

~~Biserica parohială~~

Biserici filiale

*sf. Mihail și Gavriil*

(Pentru fiecare biserică filială se va face chestionar aparte).

2) E de zid sau de lemn? E drept-unghiulară sau cu sânnuri?

*Este de zid cu sânnuri.*

3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnice și portrete ctitorești).

*1911 luna mai început  
cu cheltuieli locuitorilor din  
ort și cu ajutorul credincioșilor.*

*Ne sfîrșită în prezent.*

4) Ce inscripții de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (pe cât se pot descifra).



5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au?

6) Are biserica pridvor cu stâlpi înflorați și chenare împodobite la uși și ferestre?

7) Are pietre de morminte vechi? Ce inscripții au? (pe cât se poate citi).

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi? Pedinașara bisericii sunt zugrăveli?

de pictură

Zugrăvelile sunt noi; afară la intrare sunt sf. Apostoli, Ierol

9) Tâmpla e de zid sau de lemn? Ce vechime are? E frumos împodobită?

Tâmpla e de lemn, nouă

10) Câte strane vechi și sfeșnice de lemn sculptate sunt?



11) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sfinților ce reprezintă.

donati de Gr. Stănescu din oraș la Maramba 1893 Febr. 25.

4 Icoane împărătești de la  
vechea biserică fără inscripții.

2 Sf. Nicolai fără inscripție.

3 Sf. Trei Ierarhi cu inscripție



12) Inventarul candelelor, cădelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecale, paștelor, potirelor, și al întregii argintării vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe cât se pot ceti).

13) Inventariul vestimentelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

14) Ce pomelnice vechi, manuscripte sau documente sunt? (Inventarul lor).



15) Inventarul cărților vechi de slujbă, cu arătarea titlurilor lor.

1) Căslor fără dată. 2) Liturghier 1794  
3) Aghiasmater 1868 3) Pentecostar 1768  
4) Liturghier 1868 3) Apostol 1857 6) 2 Cazanji fără dată.  
7) Psaltire 1817 8) Antileghion 1784 9) Triod 1790.  
10) Evanghelie 1858.

16) Ce clopote vechi sunt și ce inscripții au?

Sunt trei clopote din care unul cu inscripția, Sc. I. Stupcanu preot în Sora Jud. Iacșana 1880.

17) Când s'a făcut ultima reparație mare a bisericii; s'a păstrat ce era vechi?

18) Ce legende istorice se povestesc despre acest sfânt locaș?

19) Ce lucruri istorice sunt prin prejur?: palate domnești, case boierești, cule, case vechi țărănești, câmpuri de luptă, cruci de piatră mari (cu inscripția pe cât se poate descifra).

Semnătura Parohului (Superiorului),

Sigiliul Bisericii (Mănăstirii)




*Br. Vasilescu*



34-4-1941

ROMANIA  
PAROHIA BISERICII  
SF. VOEOVOZI  
COM. LUTCA - Jud. Roman  
No. 40.5-

1941 August 25.

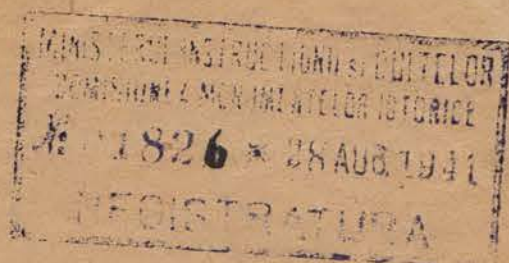

WV

28 VIII 941  
cu doramul la Tehnic  
VW

30. VIII. 941  
Referat

Biserica Sf. Voerozidiu biserica, cu hramul "Sfintii Voerozi Mihail si Gavril", clădită din zid si acoperită cu olane. - Fundatia' s'a pus la 1 Mai 1911 si s'a sfințit la 29 Iunie 1922. - Nu este monument istoric



Paroh

Prez. Vlăslaru

1 IX. 941  
La Ministrul de Interne  
Conf. inf. inf. inf.  
V. Gătaru

Domnii. Sale  
Domnului Președinte al Comisiei Monumentelor Ist. de pe lângă Gov. Minister al Cultelor si Artelor  
Bucuresti



D-lui Ministru al Culturii Naționa-  
le și al Cultelor.-  
Serv.Tehnic.-

1826

26 SEP. 1941

Domnule Ministru,

Avem onoare a înainta alăturat devizul  
de 57. 000 lei întocmit de Serviciul Tehnic  
al jud.Roman pentru reparațiuni la biserica  
din Lutca, comuna Carol I, acel județ întrucât  
după cum reiese din raportul parohiei No.40  
din a.c. acea biserică nu este monument istoric.

Binevoiți a primi, Domnule Ministru, asigura-  
rea deosebitei noastre considerațiuni.-

Președinte,

*ss. G. Antonescu*

Secretar-Director,

*ss. Victor Băntulescu*



34 - 9 - 1944



Referat

Parohia Carol I

Biserica din Lutca, Jid. Roman



21. VII. 1944  
Se comunică  
V. G. G. G.

Parohia Carol I a trimis direct Ministerului anexatul deviz de 57.000 lei în baza cărui s'a acordat un ajutor de 17.100 lei.

În anuar Pris. filiată Sf. Voerozi e trecută a fi de lemn și ar fi făcută de mai mult de 150 ani deci ar fi monument istoric.

Biserica Parohială e trecută în anuar ca fiind de zid și datînd din anul 1840.

Devizul trimis de Parohie e pentru o Biserică de zid iar raportul ce-l însoțește o arată ca monument istoric.

Pentru lămurirea cer mai urgente sunt de pîrere să se întube Parohia ce hram, și ce dată de fundare au Biserica Parohială și cer Filială, care e de lemn și care e de zid și deci devizul de 57.000 lei trimis Ministerului este sau nu pentru un monument istoric.

Arhitect  
G. G. G. G.



Parohiei Lutca  
Comuna Carol I Județul Roman

1517

18 AUG. 1944

Cucernice Părinte,

Avem onoare a vă ruga să binevoiți a ni  
comunica de urgență ce hram și ce dată de fun-  
dare are biserica parohială și cea filială,  
care e de lemn și care e de zid și dacă devizul  
de 57.000 lei trimis Ministerului este sau nu  
pentru un monument istoric.-

Președinte,

/  
M. G. Antonescu

Secretar-Director,

M. Victor Brăduțescu



## REPARATIUNI LA BISERICA DIN LUTCA, Com. CAROL I

| Nr. de ordine | ARĂTAREA<br>LUCRĂRILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                | Părțile similare | DIMENSIUNI |                       |                          | CUBURI sau SUPRAFEȚE |        | PREȚUL<br>UNITAR | COSTUL   |    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------|------------------|----------|----|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | Lungimi    | Lățimi sau<br>grosimi | Înălțimi sau<br>adâncimi | Parțiale             | Totale |                  | TOTAL    |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |            |                       |                          |                      |        |                  | Lei      | B. |
|               | Report . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |                       |                          |                      |        |                  |          |    |
| 1             | Sapatul în zid, deasupra<br>ușei de intrare atât<br>la interior cât și la<br>exterior ,pentru așezatul<br>a două traverse de fier<br>dublu T, tencuitul la<br>lăc cu mortar de ci-<br>ment, după așezarea<br>traversecelor, inclusiv<br>facerea găurilor pen-<br>tru buloanele ce leagă<br>traversele | 2                | 3,50       | 0,25                  | 0,12                     | m.1.7                | 100    | 700.-            |          |    |
| 2             | Deschisul crăpăturilor<br>de la arcurile de la<br>bolți și de la pereți<br>și injectarea de lap-<br>te de ciment.                                                                                                                                                                                     |                  |            |                       |                          | Global               |        | 3.500.-          |          |    |
| 3             | Așezatul în zid dea-<br>supra ușei a două<br>traverse de fier<br>dublu T profil 20 și<br>bulonatul lăr.                                                                                                                                                                                               | 2                | 3,50x29    | Kg.                   |                          | Kgr.<br>202.666      | 50     | 10.100.-         |          |    |
|               | Traversele înainte de<br>așezare vor fi vopsi-<br>te odată cu minium de<br>plumb.                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |                       |                          |                      |        |                  |          |    |
| 4             | Buloane de 0,020 m.<br>pentru legarea traver-<br>selor, cu capete și<br>piulițe.                                                                                                                                                                                                                      | 4                | 0,75       | 2500                  | Kgr.                     | 10.000               | 70     | 700.-            |          |    |
| 5             | Reparatul acoperișu-                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |                       |                          |                      |        |                  |          |    |
|               | Transport . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |            |                       |                          |                      |        |                  | 15.000.- |    |





[illegible]



| Nr. de ordine | ARĂTAREA<br>LUCRĂRILOR                                                                                                           | Părțile similare | DIMENSIUNI |                       |                          | CUBURI sau SUPRAFEȚE |               | PREȚUL<br>UNITAR | COSTUL   |    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|------------------|----------|----|
|               |                                                                                                                                  |                  | Lungimi    | Lățimi sau<br>grosimi | Înălțimi sau<br>adâncimi | Parțiale             | Totale        |                  | TOTAL    |    |
|               |                                                                                                                                  |                  |            |                       |                          |                      |               |                  | Lei      | B. |
|               | Report . . .                                                                                                                     |                  |            |                       |                          |                      |               |                  | 33.124.- |    |
|               |                                                                                                                                  | 6                | 2          | 11x2,25               | 0,70                     | 59,35                |               |                  |          |    |
|               |                                                                                                                                  | 2                | 2          | 11x2,25               | 1,40                     | 13,79                |               |                  |          |    |
|               |                                                                                                                                  | 1                |            | 5,90                  |                          |                      |               |                  |          |    |
|               |                                                                                                                                  | 2                | 1,80       | 3,60                  |                          |                      |               |                  |          |    |
|               |                                                                                                                                  |                  |            | 2,25                  | 9,50                     | 21,38                |               |                  |          |    |
|               |                                                                                                                                  | 2                | 2          | 11x2,25               | 1,40                     | 13,79                |               |                  |          |    |
|               |                                                                                                                                  |                  |            | 11x4,50               |                          | 31,79                |               |                  |          |    |
|               |                                                                                                                                  |                  |            | 11x4,50               |                          | 15,89                |               |                  |          |    |
|               |                                                                                                                                  |                  |            | 5,90                  | 1,80                     | 10,62                |               |                  |          |    |
|               |                                                                                                                                  |                  |            | 2.11x1,50x5,40        | 50,86                    |                      |               |                  |          |    |
|               | 2x5,90+2x1,65                                                                                                                    |                  | 15,10      | 6,00                  | 90,60                    |                      |               |                  |          |    |
|               | 7,30+3,10+6,20+2x285+                                                                                                            |                  |            |                       |                          |                      |               |                  |          |    |
|               | 6,95+6x2,10+2x0,90+                                                                                                              |                  |            |                       |                          |                      |               |                  |          |    |
|               | 2x0,15+2x2,30+2,45=                                                                                                              | 42,20            | 8,20       |                       | 346,04                   | m.p.                 |               |                  |          |    |
|               |                                                                                                                                  | 8                | 2,00       | 4,50                  | 72,00                    | 1029,72              | 13.-          | 15.386.-         |          |    |
| 10            | Tencuitul cu mortar<br>de var gras a tavanu-<br>lui de la cafas.                                                                 |                  | 5,90       | 1,80                  |                          | 10,62                | 80            | 850.-            |          |    |
| 11            | Chituitul și repara-<br>tul acoperișului de<br>tablă de la turlă până<br>vopsitul din nou cu<br>minium de plumb dat<br>de 2 ori. |                  | 8          | 2,50                  | 3,00                     | m.p.<br>30,00        |               |                  |          |    |
|               |                                                                                                                                  |                  | 2          | 7,20                  | 2,60                     | 9,36                 | m.p.<br>39,36 | 81               | 3.188.-  |    |
| 12            | Reparatul și vopsitul<br>de două ori cu colo-<br>re de ulei și uși                                                               |                  |            |                       |                          | Bucăți               | 1,            | 400              | 400.-    |    |
| 13            | Refăcutul sobei de<br>teracotă din altar<br>cu teracota existentă                                                                |                  |            |                       |                          |                      |               |                  |          |    |
|               | Transport . . .                                                                                                                  |                  |            |                       |                          |                      |               |                  | 50.938.- |    |





[illegible]



ROMANIA  
—  
TINUTUL PRUT  
—

SERVICIUL TEHNIC al JUDEȚULUI ROMAN.

## SERIA PREȚURILOR



Reparațiuni la biserica din Luțca, Comuna Carol I.

| Nr. crt.<br>Nr. | ARĂTAREA LUCRĂRILOR și MATERIALELOR                                                                                                           | Prețul Unitar |                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
|                 |                                                                                                                                               | În cifre      | În litere                 |
|                 | <u>MANA DE LUCRU</u>                                                                                                                          |               |                           |
| 1               | Una oră lucrător                                                                                                                              | 12            | Lei doispre zece.         |
| 2               | Una oră zidar.                                                                                                                                | 35            | (trei zeci și cinci)      |
| 3               | Una oră acoperitor cu țiglă                                                                                                                   | 20            | (lei două zeci)           |
| 4               | " " ferar cu ajutorul său                                                                                                                     | 45            | patru zeci și cinci       |
| 5               | Una oră vopsitor                                                                                                                              | 30            | trei zeci lei.            |
| 6               | Una zi căruță cu două vite.                                                                                                                   | 400           | lei patru sute.           |
|                 | <u>LUCRARI EXECUTATE</u>                                                                                                                      |               |                           |
| 1               | Săparea unui m.l.canal în zidărie, de cărămidă și umplerea cu mortar de ciment.                                                               | 100           | lei una sută.             |
| 2               | Traverse de fier dublu T, vopsite cu minium de plumb și așezate în ziduri, Kilogramul                                                         | 50            | lei cinci zeci.-          |
| 3               | Un kilogram buloane.                                                                                                                          | 70            | lei șapte zeci.-          |
| 4               | Un m.p.reparații cu țiglă la acoperiș                                                                                                         | 250           | lei două sute cincizeci.  |
| 5               | Un m.p.pardoseală de beton cu mortar de ciment, cu 15 Kgr.ciment la m.p. inclusiv scosul pardoselei vechi și niveletul și bătutul pământului. | 220           | lei două sute două zeci.- |



| Nr. crt.                                                                  | ARĂTAREA LUCRĂRILOR ȘI MATERIALELOR                                                                 | Prețul Unitar           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                                           |                                                                                                     | În cifre                | În litere                     |
| 6                                                                         | Un m.p.tencuială cu mortar de ciment de 400 Kgr. inclusiv sclivisitul.                              | 134.                    | lei una sută -trei zecipatru. |
| 7                                                                         | Un m.p.văruit interior și exterior, inclusiv schelăria.                                             | 13.-                    | lei trei spre zece.           |
| 8                                                                         | Un m.p.temcuit de tavane cu mortar de var gras.                                                     | 80                      | lei opt zeci -                |
| 9                                                                         | Un m.p.reparații de acoperiș de tablă și vopsitul de două ori cu vopsea de ulei și minium de plumb. | 81.                     | lei opt zeci și una .-        |
| SEFUL SERV. TEHNIC<br>INGINER,<br><i>C. Anu</i>                           |                                                                                                     | INTOCMIT,<br>I. Câmpănu |                               |
| VERIFICAT, în conf. cu art.23 din L.A.P.<br>P. Tebeica. <i>P. Tebeica</i> |                                                                                                     |                         |                               |



# CHESTIONAR

## PRIVITOR

### LA MONUMENTELE ISTORICE

(Acest chestionar se va completa și înainta cu adresă oficială pe numele: D-lui Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice, Administrația Casei Bisericii, în interval de două săptămâni dela ziua primirii lui).

Județul Roman  
Comuna Carol I  
Cătunul Știrpu



1) Felul monumentului.

Numele și hramul.

Mănăstire

Sehit

Biserică parohială

Biserici filiale

Sf. Profet Ilie  
fiind în construcție

(Pentru fiecare biserică filială se va face chestionar aparte).

2) E de zid sau de lemn? E drept-unghiulară sau cu sănuri?

Este de zid, drept unghiulară.

3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnice și portrete ctitorești).

care aparțin a arhimandritului  
dechin Sf. Episcopii

Zidită la anul 1840 Sept 15  
de Prea Sf. Episcop al Romanului  
Chiriș, Chiriș Melitiei și cu oare  
Gherman, nepotul Prea Sf. Sale și  
dechin Sf. Episcopii

4) Ce inscripții de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (pe cât se pot descifra).

Simțul și din afară, precum se vede cu cheltuiala  
Prea Sf. Episcop al Romanului Chiriș Chiriș Melitiei  
și cu oare care aparțin a răposatului  
Gherman nepotul Prea Sf. Sale și dechin sfintei  
Episcopii spre a lor vesnică pomenire la anul  
1840 Septembrie 15

catapetesmei vechi, după si uddic  
Acet Sf. Lucas sa zidit din temelie  
și sa împodolit cu traie cele din  
Simțul și din afară, precum se vede cu cheltuiala  
Prea Sf. Episcop al Romanului Chiriș Chiriș Melitiei  
și cu oare care aparțin a răposatului  
Gherman nepotul Prea Sf. Sale și dechin sfintei  
Episcopii spre a lor vesnică pomenire la anul  
1840 Septembrie 15



5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au?

6) Are biserica pridvor cu stâlpi înflorați și chenare împodobite la uși și ferestre?

7) Are pietre de morminte vechi? Ce inscripții au? (pe cât se pot citi).

doi cruci cu inscripții  
indiscutabile

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi? Pedinașara bisericii sunt zugrăveli?

9) Tâmpla e de zid sau de lemn? Ce vechime are? E frumos împodobită?

este de lemn, lucrat la  
anul 1904 simplă


10) Câte strane vechi și sfeșnice de lemn sculptate sunt?

un sfeșnic sculptat de la  
anul 1896



11) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sfinților ce reprezintă.

Cele conform regulamentului (1904),  
Icoanile împărațiști de la vechi  
Căpățeneasa, nu au nicio inscripție  
de pildă icoana lui  
Domnului cu inscripția: *Acuștat de Icoana + sfinți.*  
de robul lui Ișus Hristos din anul 1857.



12) Inventarul candelelor, cădelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, pastalelor, potirelor, și al întregii argintării vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe cât se pot ceti).

trei candelă vechi scumbe  
din uz.

1 cană veche cu inscripția:  
Laurentiu ierodiacon Teuca 1840.  
Alte obiecte vechi nu sunt

Cele luate sunt noi.

13) Inventariul vestimentelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

un felon vechi de pânză,  
celelalte vestimente sunt

noi.

14) Ce pomelnice vechi, manuscrite sau documente sunt? (Inventarul lor).



15) Inventarul cărților vechi de slujbă, cu arătarea titlurilor lor.

Psaltirea 1833, Cînslov 1835  
Petrică 1832, Zăioncelar 1856  
Căntăreț (Gheorghe), Băhinec 1838, Honoșor 1837,  
Trio 1833, Apostol 1820, Molitvelnic 1811, Liturghier 1834,  
Psaltire 7288, Molitvelnic 1785, Parahide 1807.

16) Ce clopote vechi sunt și ce inscripții au?

Un clopot cu inscripția: Acest  
Clopot a cumpărat de Prea Sf.

Episcop C. C. Melite Episcop Romanului.....  
1840.

17) Când s'a făcut ultima reparație mare a bisericii; s'a păstrat ce era vechi?

În anul 1904 și s'a  
păstrat crucea veche împietrită.

18) Ce legende istorice se povestesc despre acest sfânt locaș?

19) Ce lucruri istorice sunt prin prejur: palate domnești, case boierești, cule, case vechi țărănești, câmpuri de luptă, cruci de piatră mari (cu inscripția pe cât se poate descifra).

Semnătura Parohului (Superiorului),

Sigiliul Bisericii (Mănăstirii)



*H. V. Savolac*



Parohia Slerpu  
Com. N. Bălcescu  
Jud. Roman  
Nº 14

Slerpu (Com. N. Bălcescu) Jud. Roman 1949

MINIST. ARTELOR ŞI INFORMATIILOR  
Nº 016469 DIN 17. IUN. 1949  
REGISTRATURA GENERALĂ

D. M. I.  
ARHIVA  
MONUMENTE ISTORICE  
NR. FILA 10

5 Iunie 1949 Domnule Preşedinte,

Parohia Slerpu Jud. Roman este nou  
înfiinţată, desprinsă din parohia N. Bălcescu  
fostă Carol I Jud. Roman. În această parohie  
avem Biserica din Satul Slerpu, care este  
monument istoric şi care este f. deteriorată  
şi are urgenţă nevăde de reparaţii. Vă rugăm  
să bunivăti a da curenita aprobare de a  
face reparaţia acestei Biserici fără a  
face vre-o modificare. Din cauza extenu-  
rului din 1941 şi a războiului, turul trebuie  
consolidat, grinzile de la stăruan trebuie în-  
lăuate, fiind putrede. Clopotnita trebuie  
acoperită şi pereţii atât din interior cât şi  
în exterior trebuie rezeluiţi şi tencuiţi.  
Alăturat vă trimitem şi devizul estimativ  
al Servicului tehnic judeţian.

Osali

Domnului Preşedinte al Comisiei Monumentelor  
Istorice Bucureşti

Vi Plastic



18. Iunie 1949.

Am verificat alăturatul derivă  
făcând modificările necesare  
la articolele 4, 6 și 7 pentru  
cazurile când sunt tenacități  
vechi cu frescă și rochi de  
piatră care trebuie să rămână  
afacut. —

Prețurile sunt cele aficiale  
și cifrele corespund sumei  
de lei 258378. —

V. Moirescu.



XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX Serv.VI.

5295-15.VII.939



C ă t r e

Parohia Sterpu  
Comuna N.Bălcescu  
Jud.Roman

Avem onoare a vă aduce la cunoș-  
tință ca Ministerul aprobă din punct de  
vedere tehnic, artistic și arheologic,  
lucrările cuprinse în dosarul aci anexat,  
pentru restaurarea bisericii din acea pa-  
rohie.--

D I R E C T O R,

*h. r. vea*

SEFUL SERVICIULUI,

*h. willer*



# ANTE-MASURATOARE SI DEVIZ ESTIMATIV

pentru

lucrări de reparațiuni necesare la biserica din Comuna N. Răilescu,  
satul Stărbu din Județul Roman.-



- 1.- Desfaceri de planșouri dintre grinzi și tavanul de gips, trestie și tencuială, în interiorul bisericii.-  
mp. 80,38 - 97 = 7.797
- 2.- Inlocuirea grinzilor de la tavane fiind putrezi amenințând cu prăbușirea plafonului.  
mc. 5,14 - 4590 = 23.593
- 3.- Tencuieli la tavane pe trestie și gips executată în două straturi, primul cu mortar de var gras 1:3 iar al doilea strat cu mortar de var 1:3 cu adaos de ipsos de 150 kgr. la mc. egal cu suprafața ca la Art. Nr. 1.-  
mp. 80,38 - 465 = 37.377
- 4.- În interior, răzăluitul până la cărămidă, părțile coșcovite, tencuitul și fățuitul cu mortar de var gras 1:3.  
În cazul când sunt tencuieli cu frescă veche nu se vor da jos, tencuielile vor fi consolidate. Se va cerceta cu atenție dacă nu cumva se găsesc tencuieli cu frescă sub actualele tencuieli. Tencuielile se vor executa numai cu mortar de var gras și nisip aspru, cimentul aduce igrasia (umezeala) pereților.-  
mp. 334,39 - 116 = 38.789
- 5.- În interior, consolidarea colțului clopotniței dinspre Nord și West:
  - a). Săpătură de pământ lângă zidărie sub temelie  
mc. 3,60 - 234 = 842
  - b). Scoaterea tencuielei de piatră și colțul zidăriei de cărămidă.  
mc. 3,15 - 259 = 1.437
  - c). Beton în fundație simplu cu dosaj de 150 kgr. ciment la mc.  
mc. 4,80 - 1753 = 8.414
  - d). Zidărie de cărămidă cu mortar de var gras în proporția 1:3, adaos 100 kgr. ciment la mc.  
mc. 3,15 - 3880 = 12.222
- 6.- Deschiderea crăpăturilor și a părților coșcovite până la piatră de la soclu și tencuitul la loc. Asemenea în cazul când soclul este de piatră se vor da jos tencuielile de var sau ciment, se vor curăța rosturile între pietre și se va rostui cu mortar de var gras și nisip, fără ciment. Soclul rămâne aparent în piatră fără tencuieli pentru a da puțința umezelei să se usuce.-  
mp. 10 - 160 = 1.600
- 7.- Răzăluitul până la cărămidă a părților coșcovite tencuitul și drișcuitul cu mortar de var gras 1:3. Nu se va adăoga ciment la tencuieli, care aduce umezirea pereților, atunci când este o zidărie veche cum este cazul de față.-  
mp. 601,04 - 160 = 96.166

Report.....

228.237



Report..... **228.237**

8.- Invelitoare cu şindrila la clopotniţă pe actuale  
leaţuri. mp. 25 - 220 = 5.500

9.- Construirea a 3 obloane la clopotniţă  
buc.3 -1200 = 3.600

Total 237.337

R.A.B. .... 58.940

296.277

Impozit ..... 23.576

319.853

Lucrarea făcându-se în regie se scade. 57.290

262.563

Cheltuieli impervizibile 1.035

Total rămas lei. 261.528.-

Inginer  
ss).J.G.Popescu


Verificat şi modificat  
ss).V.Moisescu

18 Iunie 1949

p.conformitate,

*Im. haruz*



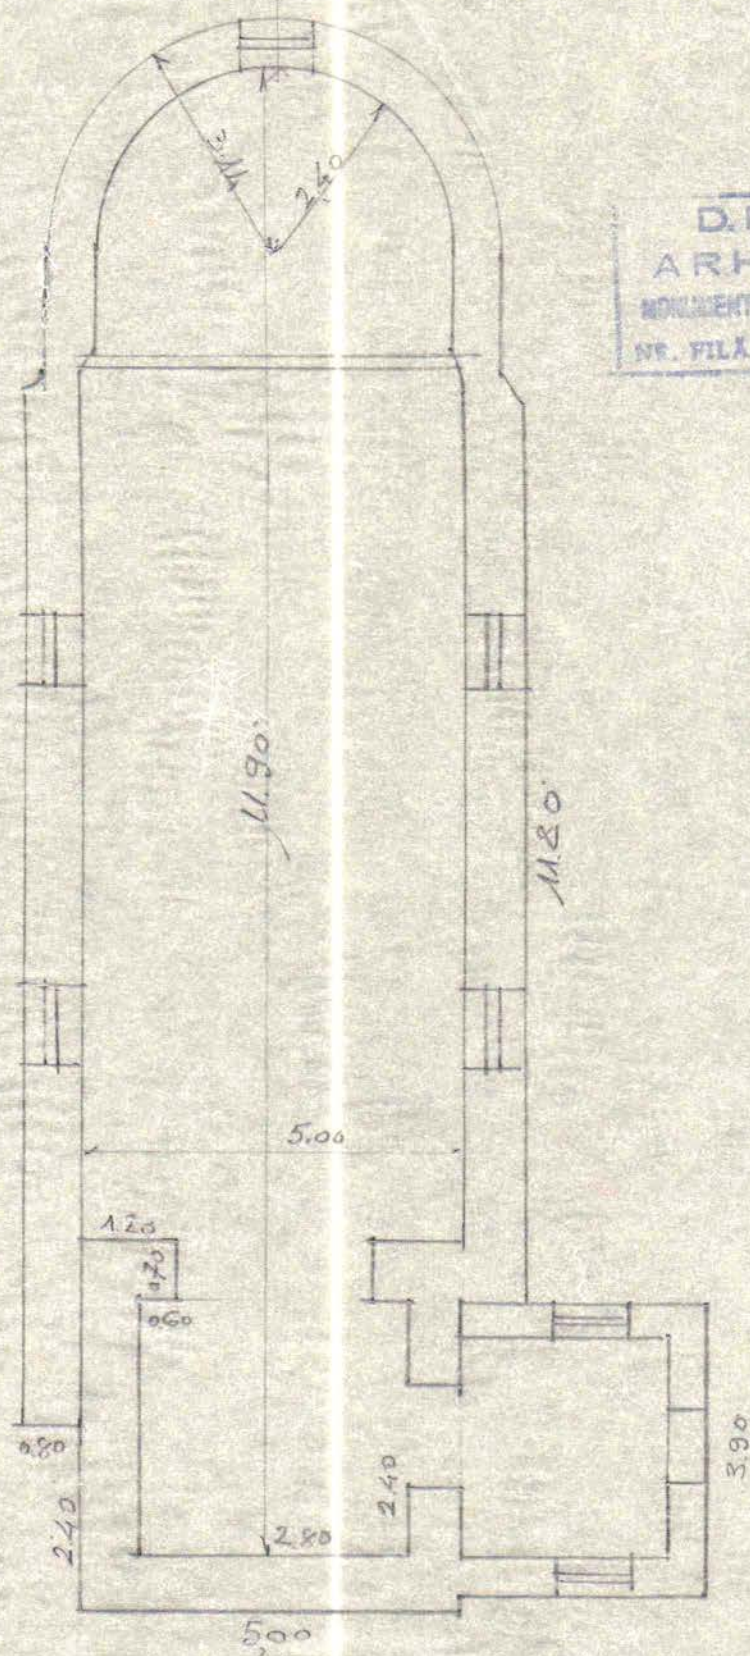

D.M.I.  
 ARHIVA  
 MONUMENTE ISTORICE  
 NR. FILA 13

(11) Inginer  
 Ioan Popescu  
 copie